


BRIDAS BS3293

# BS3293

BRIDAS BS3293 150LBS WN ACERO CARBONO

BRIDA BS3293 WN		Rating: 150LBS
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A105	
Normativa	NACE MR 0175	

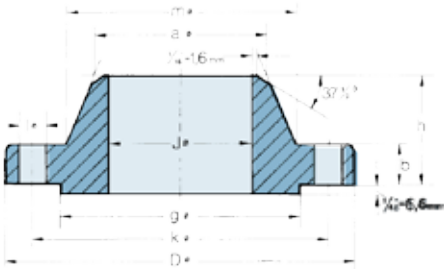

## BRIDA BS3293 WN 150LBS

DN	Diám. exterior	Brida				Cuello		RF	Taladros			Peso (kg.)
		D	J	b	h	a	m	g	n	l	k	
26"	660,4	869,9	A especificar por el cliente	50,8	127,0	660,4	723,9	742,9	24	34,9	806,4	118
28"	711,2	927,1		52,4	128,6	711,2	781,0	793,7	28		863,6	134
30"	762,0	984,2		54,0	130,2	762,0	831,8	857,2		32	914,4	153
32"	812,8	1.060,4		57,1	133,3	812,8	889,0	908,0	36		977,9	190
34"	863,6	1.111,2		58,7	134,9	863,6	939,8	958,8		40	1.028,7	212
36"	914,4	1.168,4		60,3	136,5	914,4	996,9	1.022,3	44		1.085,8	242
38"	965,2	1.238,2		60,3	136,5	965,2	1.060,4	1.073,1		48	1.149,3	284
40"	1.016,0	1.289,0		63,5	139,7	1.016,0	1.111,2	1.123,9	36		1.200,1	311
42"	1.066,8	1.346,2		66,7	142,9	1.066,8	1.168,4	1.193,8		40	1.257,3	358
44"	1.117,6	1.403,3		66,7	142,9	1.117,6	1.219,2	1.244,6	44		1.314,4	376
46"	1.168,4	1.454,1		68,3	144,5	1.168,4	1.270,0	1.295,4		48	1.365,2	399
48"	1.219,2	1.511,1		69,8	146,0	1.219,2	1.327,1	1.358,9	44		1.422,4	440

## BRIDA BS3293 WN 300LBS


DN	Diám. exterior	Brida				Cuello		RF	Taladros			Peso (kg.)
		D	J	b	h	a	m	g	n	l	k	
26"	660,4	971,5	A especificar por el cliente	79,4	184,1	666,7	720,7	749,3	28	44,4	876,3	279
28"	711,2	1035,0		85,7	196,8	717,5	774,7	800,1			47,6	939,8
30"	762,0	1092,2		92,1	209,5	768,3	827,1	857,2		50,8		996,9
32"	812,8	1149,3		98,4	222,2	819,1	881,1	914,4	32		54,0	1.054,1
34"	863,6	1206,5		101,6	231,8	863,6	936,6	965,2		44		1.104,9
36"	914,4	1270,0		104,8	241,3	922,3	990,6	1.022,3	48		1.168,4	560

# BS3293

BRIDAS BS3293 150LBS WN ACERO CARBONO



BRIDA BS3293 WN		Rating: 400LBS
Especificaciones		
<b>Material</b>	Acero carbono ASTM A105	
<b>Normativa</b>	NACE MR 0175	

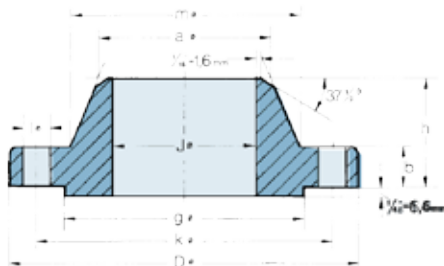

## BRIDA BS3293 WN 400LBS

DN	Diám. exterior	Brida				Cuello		RF	Taladros			Peso (kg.)		
		D	J	b	h	a	m	g	n	l	k			
26"	660,4	971,5	A especificar por el cliente	88,9	193,7	668,3	727,1	749,3	28	47,6	876,3	340		
28"	711,2	1035,0		95,2	206,4	719,1	782,6	800,1					50,8	939,8
30"	762,0	1092,2		101,6	219,1	769,9	836,6	857,2		54,0	996,9	454		
32"	812,8	1149,3		107,9	231,8	822,3	889,0	914,4					1.054,1	522
34"	863,6	1206,5		111,1	241,3	873,1	944,6	965,2						
36"	914,4	1270,0		114,3	250,8	925,5	1.000,1	1022,3					32	1.168,4

## BRIDA BS3293 WN 600LBS

DN	Diám. exterior	Brida				Cuello		RF	Taladros			Peso (kg.)		
		D	J	b	h	a	m	g	n	l	k			
26"	660,4	1016,0	A especificar por el cliente	107,9	222,2	671,5	747,7	749,3	28	50,8	914,4	437		
28"	711,2	1073,1		111,1	234,9	723,9	803,3	800,1					54,0	965,2
30"	762,0	1130,3		114,3	247,6	774,7	862,0	857,2		60,3	1.022,3	559		
32"	812,8	1193,8		117,5	260,3	825,5	917,6	914,4					1.079,5	680
34"	863,6	1244,6		120,6	269,9	877,9	973,1	965,2						
36"	914,4	1314,4		123,8	282,6	928,7	1.031,9	1.022,3		66,7	1.193,8	780		